

# КОРМОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН DON 680M

## НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ

Кормоуборочный комбайн DON 680M — оптимальный вариант для средних и мелких животноводческих хозяйств со стадом до 500 голов или крупных животноводческих хозяйств, которые используют машины подобного класса для обеспечения ежедневной подкормки.



**РОСТСЕЛЬМАШ**



# DON 680M — ПРОВЕРЕН ВРЕМЕНЕМ

мощность

**290** л. с.

Пропускная способность до

**108** т/ч

ширина захвата адаптеров до

**5** м

длина резки

**3,5/8/20** мм


DON 680M — надежный помощник. Комбайн выполняет широкий спектр работ: скашивание, измельчение многолетних и однолетних трав и смесей, сорго, подсолнечника, кукурузы и других культур, подбор подвяленной массы из валков.



## ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА DON 680M

- Простота эксплуатации и обслуживания
- Низкая стоимость владения
- Доступность запчастей
- Единственный комбайн в своем классе с доизмельчителем зерен


# ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

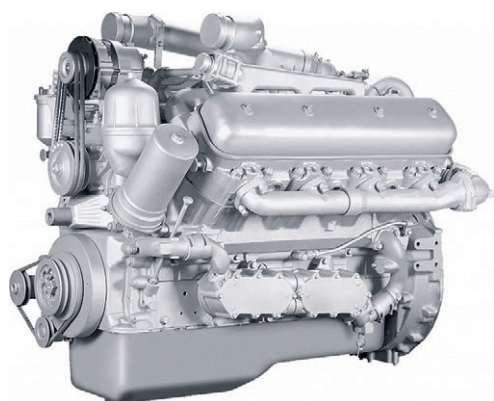

## МОТОРНАЯ УСТАНОВКА

На комбайне DON 680M установлен 8-цилиндровый двигатель с турбонаддувом. Компактное V-образное расположение цилиндров двигателя позволило разместить его поперечно. Этим достигнута наиболее эффективная передача крутящего момента рабочим органам комбайна.

Мощность снимается непосредственно с двигателя, что значительно упрощает конструкцию моторной установки. Емкости топливного бака хватает на 11 часов работы.

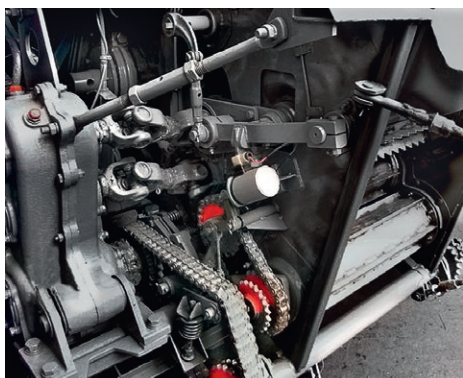

## ПИТАЮЩИЙ АППАРАТ

При срабатывании датчиков защиты происходит мгновенная остановка подачи массы в измельчающий аппарат. Извлечение постороннего предмета происходит с помощью реверса.




## ДОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЗЕРЕН КУКУРУЗЫ

В базовую комплектацию DON 680M входит доизмельчитель, его наличие — необходимое условие получения качественного кукурузного силоса. Устройство обеспечивает разрушение зерен кукурузы до размеров, предусмотренных технологическими нормами. Их выполнение гарантирует получение корма с высоким содержанием питательных веществ и большей энергетической ценности.

## УСКОРИТЕЛЬ ВЫГРУЗКИ МАССЫ

Применение ускорителя в выгрузном устройстве комбайна обеспечивает движение измельченной массы с высокой скоростью, что позволяет уплотнять укладку силосной массы в транспортном средстве, чем достигается его максимальная загрузка.

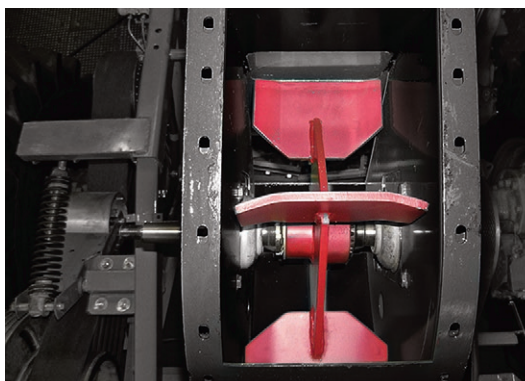



## УДОБНАЯ КАБИНА

На машине установлена кабина Comfort Cab, полностью отвечающая современным требованиям к эргономике. Основные органы управления комбайном расположены справа от оператора, на пульте. С рабочего места обеспечивается отличный обзор всех требуемых зон.

В стандартную комплектацию кабины включены:

- Холодильная камера, кондиционер, отопитель и аудиоподготовка.
- Панель управления с удобным расположением кнопок, интуитивно понятной символикой и контрастной маркировкой.
- Регулируемая рулевая колонка и водительское кресло легко подстраиваются под анатомические особенности водителя.
- Информационная панель с автоматической системой контроля технологического процесса.
- Эргономически выверенный джойстик управления с вынесенными оперативными кнопками.





## НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предлагаем жатки и подборщики для заготовки всех типов кормов

### Maize Header 400D

ЖАТКА СПЛОШНОГО СРЕЗА ДЛЯ УБОРКИ ГРУБОСТЕБЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР


Ширина захвата 4,0 м



### Grass Header 500D

ЖАТКА СЕГМЕНТНО-ПАЛЬЦЕВАЯ ДЛЯ УБОРКИ ТРАВ И ЗЕРНОСЕНАЖА

Ширина захвата 5,0 м

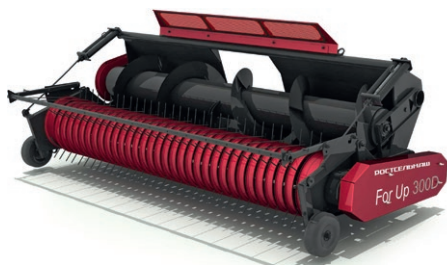

### For Up 300D

ПОДБОРЩИК ДЛЯ ПОДБОРА ВАЛКОВ ТРАВ

Ширина захвата 3,0 м





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DON 680M

### Двигатель

Производитель/модель	ЯМЗ-238
Тип двигателя	V8 с турбонаддувом
Номинальная мощность, л. с. (кВт)	289,6
Рабочий объем двигателя, л	14,86
Емкость топливного бака, л	540

### Питающий аппарат

Ширина, мм	680
Количество вальцов, шт.	5
Реверс	гидравлический
Металлодетектор	•

### Измельчающий аппарат

Диаметр/ширина, мм	750/650
Количество ножей, шт.	24 (V-образное расположение)
Частота вращения, об/мин	838
Длина резки, мм	3,5/8/20
Изменение длины резки	переключением из кабины
Механическое заточное устройство	•

### Доизмельчитель

Тип	съемный роторный
Число оборотов ротора, об/мин	3 848

### Выгрузка

Диаметр ротора ускорителя, мм	550
Частота вращения ротора, об/мин	1 678
Угол поворота силосопровода, град.	180

### Ходовая часть

Трансмиссия	гидростатическая
Транспортная скорость, км/ч	до 20
Рабочая скорость, км/ч	до 10
Клиренс, мм	340

### Кабина

Комплектация <b>Comfort Cab</b> <sup>1</sup>	•
Информационная система <b>Adviser</b> <sup>2</sup>	•

### Габаритные размеры и масса (без адаптера)

Длина/ширина/высота, мм	6 198/3 940/3 236
Масса комбайна без адаптеров, кг	9 700

### Адаптеры

Жатка для уборки грубостебельных культур, м (рядки)	4,0 (5)
Жатка для уборки трав, м	5,0
Подборщик валков, м	3,0

<sup>1</sup> **Comfort Cab** — поддресоренная герметизированная двухместная кабина с усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой, аудиоподготовкой.

<sup>2</sup> **Adviser II** — информационная система с ЖК-монитором, ситуационным кадрированием и голосовым оповещением.

• серийно    ○ опция

**Ростсельмаш** оставляет за собой право улучшать отдельные характеристики товаров без предварительного уведомления пользователей.

344029, РОССИЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ,  
УЛ. МЕНЖИНСКОГО, 2

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 250 60 04  
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

WWW.ROSTSELMASH.COM  
MARKET@OAOAORSM.RU



**РОСТСЕЛЬМАШ**